


WFEZZZ
AUDIO

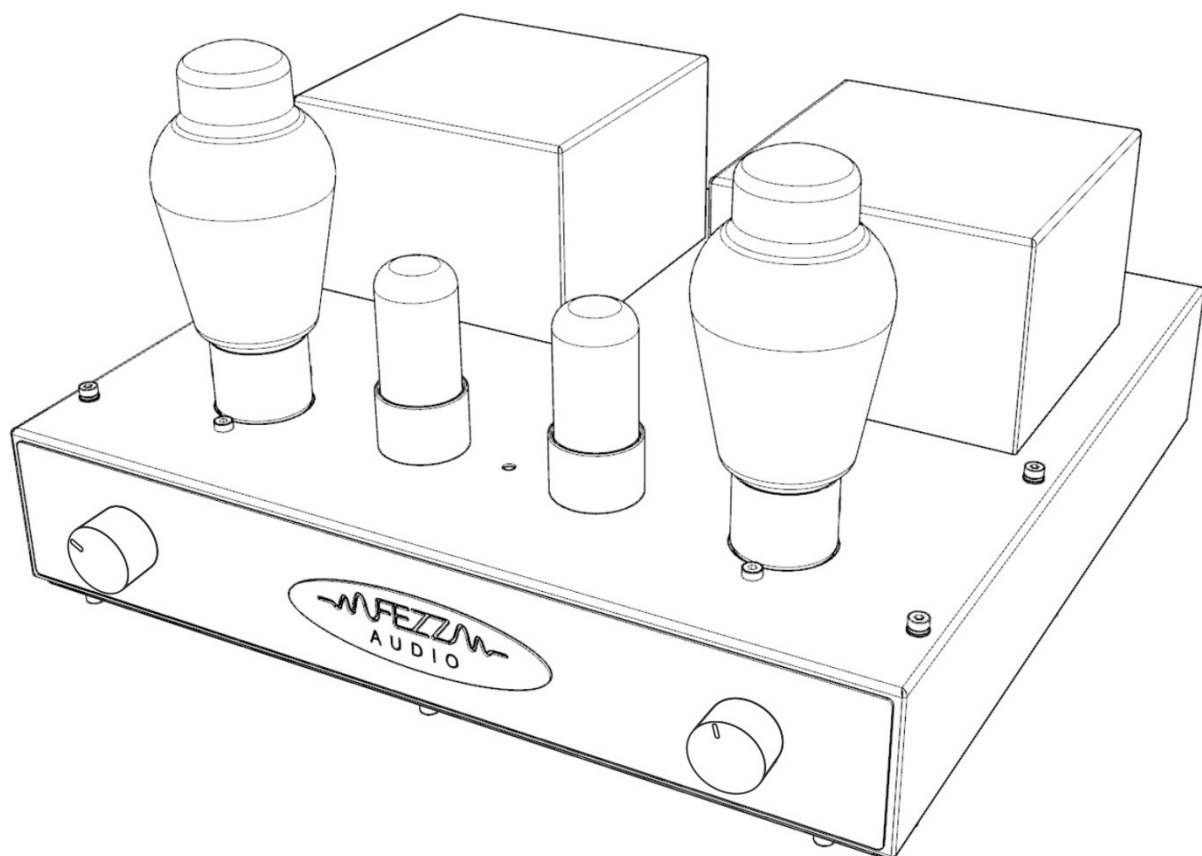

Mira Ceti 2a3

INSTRUKCJA OBSŁUGI

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA



W celu uzyskania najwyższej możliwej jakości brzmienia oraz dla własnego bezpieczeństwa prosimy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji obsługi i stosować się do poniższych wskazówek.

- Nigdy nie ustawiaj wzmacniacza Fezz Audio Mira Ceti 2a3 w pobliżu źródeł ciepła, takich jak radiatory, grzejniki czy bezpośrednio nasłonecznienie.
- Zapewnij odpowiednią wentylację i swobodny przepływ powietrza.
- Przestrzegamy także przed narażaniem wzmacniacza na zbyt niskie temperatury oraz na dużą wilgotność powietrza.
- Podczas normalnej pracy lampy elektronowe wydzielają duże ilości ciepła – istnieje ryzyko oparzenia.
- Wzmacniacz powinien być podłączony bezpośrednio do gniazda. Jeśli istnieje konieczność użycia przedłużacza, upewnij się że posiada on parametry wystarczające do zapewnienia odpowiedniej wydajności prądowej dla urządzenia.
- Podczas czyszczenia zawsze odłączaj wzmacniacz od zasilania. Czyść suchą, delikatną szmatką. Nie używaj wody ani płynów czyszczących.
- Jeśli wzmacniacz zacznie pracować nieprawidłowo, jego temperatura jest zbyt wysoka lub poczujesz dym – natychmiast odłącz urządzenie od zasilania.
- Ze względu na możliwość występowania wysokiego napięcia - nie otwieraj spodniej pokrywy wzmacniacza.
- Zawsze stosuj bezpieczniki typu zgodnego z oryginalnie zastosowanym.
- Nie dokonuj we własnym zakresie napraw lub regulacji wzmacniacza wykraczających poza te, zawarte w niniejszej instrukcji. Dokonanie nieautoryzowanych napraw lub modyfikacji wiąże się z utratą gwarancji producenta.

SPIS TREŚCI

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA	2
WSTĘP	4
Wzmacniacz lampowy	4
INSTALACJA URZĄDZENIA	5
Rozpakowanie	5
Zawartość opakowania	5
Opis elementów wzmacniacza	6
Instalacja lamp	7
Wybór miejsca ustawienia wzmacniacza	7
PODŁĄCZENIE	8
Podłączenie kolumn głośnikowych	9
Podłączenie źródeł sygnału	9
Podłączenie przewodu zasilającego	9
PIERWSZE URUCHOMIENIE I OBSŁUGA	9
Wygrzewanie wzmacniacza	10
Wymiana lamp	10
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE	10
Klatka ochronna lamp i aluminiowy panel frontowy	10
Wejście HT (pre-in)	11
Pilot zdalnego sterowania	11
Moduł Bluetooth	11
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU AWARII	12
DANE TECHNICZNE	12
DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z CE	13

WSTĘP

Dziękujemy za zaufanie i wybór wzmacniacza Fezz Audio Mira Ceti 2a3.

Właśnie staliście się Państwo właścicielem jedynej na świecie wzmacniacza lampowego Single Ended wyprodukowanego w oparciu o toroidalne transformatory głośnikowe. Mira Ceti charakteryzuje wybitna, nasycona średnica, dynamika oraz solidna podstawa basowa. Barwa okryta jest zmysłową lampową mgiełką, przez co zapewnia doskonałą reprodukcję przekazu kameralnych składów symfonicznych, bluesa, jazzu oraz klasycznego rocka.

WZMACNIACZ LAMPOWY

Wielu z nas, widząc wzmacniacze audio sprzed kilkadziesiąt lat, jak mantrę powtarza pewien slogan “ Teraz już takich rzeczy się nie robi”. Gdy komuś z nas uda się taki wzmacniacz nabyć traktujemy go w sposób wyjątkowy. Poszukujemy najlepszego miejsca na ekspozycje, adorujemy chwile włączenia i na pewno nie omieszkamy wspomnieć o swoim “skarbie” odwiedzającym nas gościom. Wszystko to co robimy podszyte jest wielkim sentymentem do czasów minionych. Dlaczego tak się dzieje ? Najbardziej prawdopodobnym powodem jest fakt, iż jest to wzmacniacz lampowy. Wzmacniacz o charakterystycznym ciepłym brzmieniu i naturalnej barwie. Wiemy też, że to właśnie na “lampach” zagrali Najwięksi tworząc niezapomniane płyty. Zgłębiając temat okazuje się, że wielu wybitnych muzyków do dnia dzisiejszego gra i tworzy tylko przy użyciu wzmacniaczy analogowych opierając swoją decyzję tylko na kilku słowach: “Lampa po prostu gra lepiej, ma duszę i klimat”.

Gdy już taki wzmacniacz nabędziemy, ustawimy i podłączymy zaczyna nam towarzyszyć pewna wątpliwość. “Przecież to ma 40 lat “ i czy aby na pewno zawsze będzie niezawodne? Wiemy o tym, że są współcześnie produkowane “lampiaki”, ale są one bardzo drogie, a co za tym idzie, przeznaczone praktycznie dla zamożnego środowiska audiofilskiego.

Właśnie w tym miejscu pojawia się oferta Fezz Audio – lampowe brzmienie i niepowtarzalny design za rozsądną cenę.

INSTALACJA URZĄDZENIA _____

ROZPAKOWANIE

Sprawdź czy opakowanie wzmacniacza Fezz Audio Mira Ceti 2a3 nie zostało uszkodzone w transporcie. **Jeśli zauważysz uszkodzenia, natychmiast skontaktuj się ze sprzedawcą.** Wyjmij wzmacniacz i akcesoria z opakowania. Sprawdź, czy zawartość nie jest uszkodzona.



UWAGA - Nie podłączaj urządzenia do zasilania jeśli posiada ono widoczne uszkodzenia.

Zachowaj oryginalne opakowanie w celu łatwiejszego transportu urządzenia w przyszłości.


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Opakowanie powinno zawierać:

- wzmacniacz lampowy Fezz Audio Mira Ceti 2a3
- lampy elektronowe 2a3 Sovtec 2szt.
- lampy elektronowe 6sn7 Electro Harmonix 2 szt.
- sieciowy przewód zasilający
- instrukcję obsługi
- kartę gwarancyjną
- rękawiczki bawełniane
- opcjonalnie: kosz ochronny lamp, pilot zdalnego sterowania

Jeśli w Twoim opakowaniu brakuje któregoś z w/w elementów natychmiast skontaktuj się ze sprzedawcą.

OPIS ELEMENTÓW WZMACNIACZA

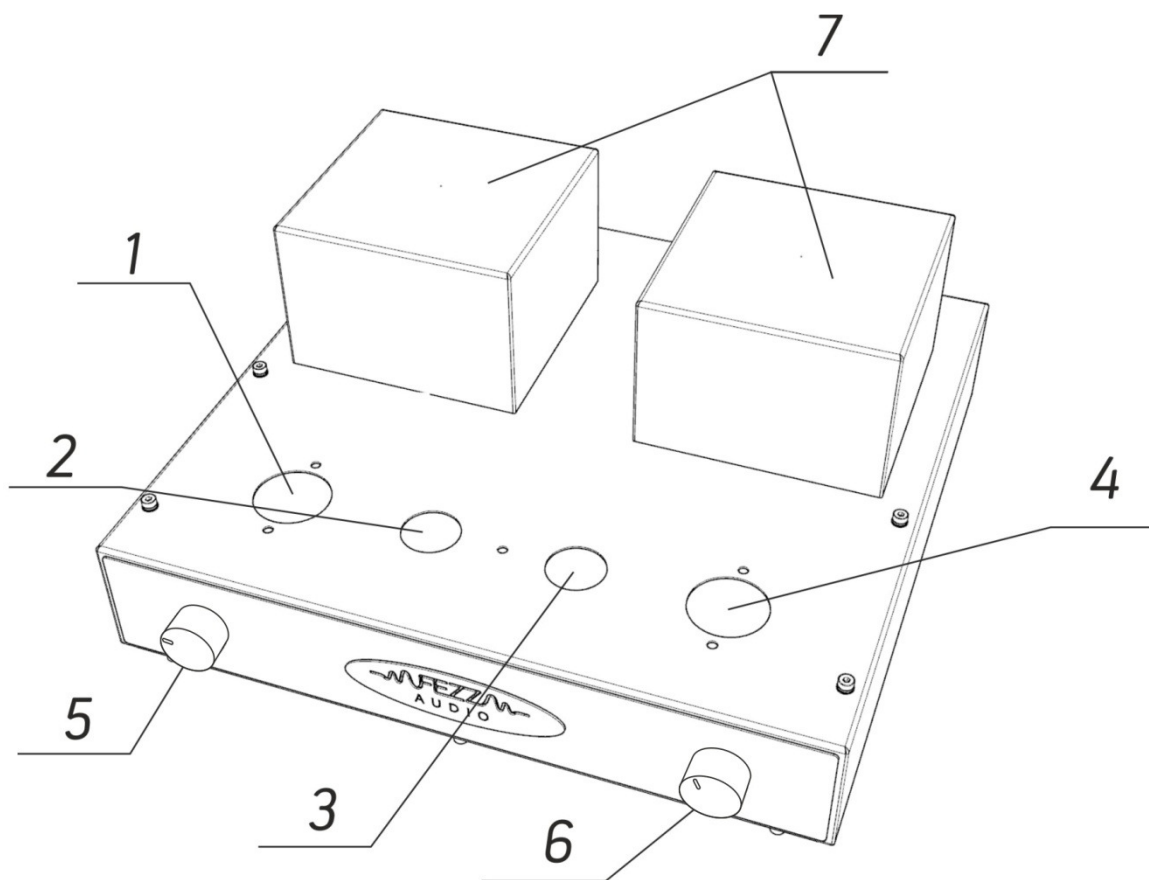

1,4) gniazda lamp mocy (2a3) kanału lewego i prawego

2,3) gniazdo lamp sterujących (12AX7) kanału lewego i prawego

5) potencjometr regulacji siły głosu

6) selektor źródeł

7) obudowy transformatorów wyjściowych kanału lewego i prawego

INSTALACJA LAMP

Ustaw wzmacniacz Fezz Audio Mira Ceti 2a3 na stabilnej powierzchni. Ostrożnie wyjmij lampy z opakowania i zainstaluj je w odpowiednich gniazdach zgodnie z oznaczeniami znajdującymi się na pudełkach.



UWAGA - Zbyt silny nacisk w trakcie instalacji lamp w gniazdach może spowodować uszkodzenie lamp lub gniazd. Operację przeprowadź w rękawiczkach z zachowaniem szczególnej ostrożności.

WYBÓR OPTYMLANEGO MIEJSCA USTAWIENIA WZMACNIACZA

Ze względu na występowanie wysokich temperatur, podczas normalnej pracy lamp elektronowych, miejsce, w którym będzie ustawiony wzmacniacz powinno zapewnić swobodny przepływ powietrza.


Zachowaj minimum 10 cm odstępu pomiędzy obudową wzmacniacza wraz z lampami a innymi urządzeniami lub elementami wyposażenia wnętrza.

Jakość dźwięku może być zdegradowana przez wibracje . Zalecamy ustawienie wzmacniacza na równej i stabilnej powierzchni.



UWAGA – Nigdy nie ustawiaj wzmacniacza Fezz Audio Mira Ceti 2a3 w pobliżu urządzeń wytwarzających duże ilości ciepła.

PODŁĄCZENIE

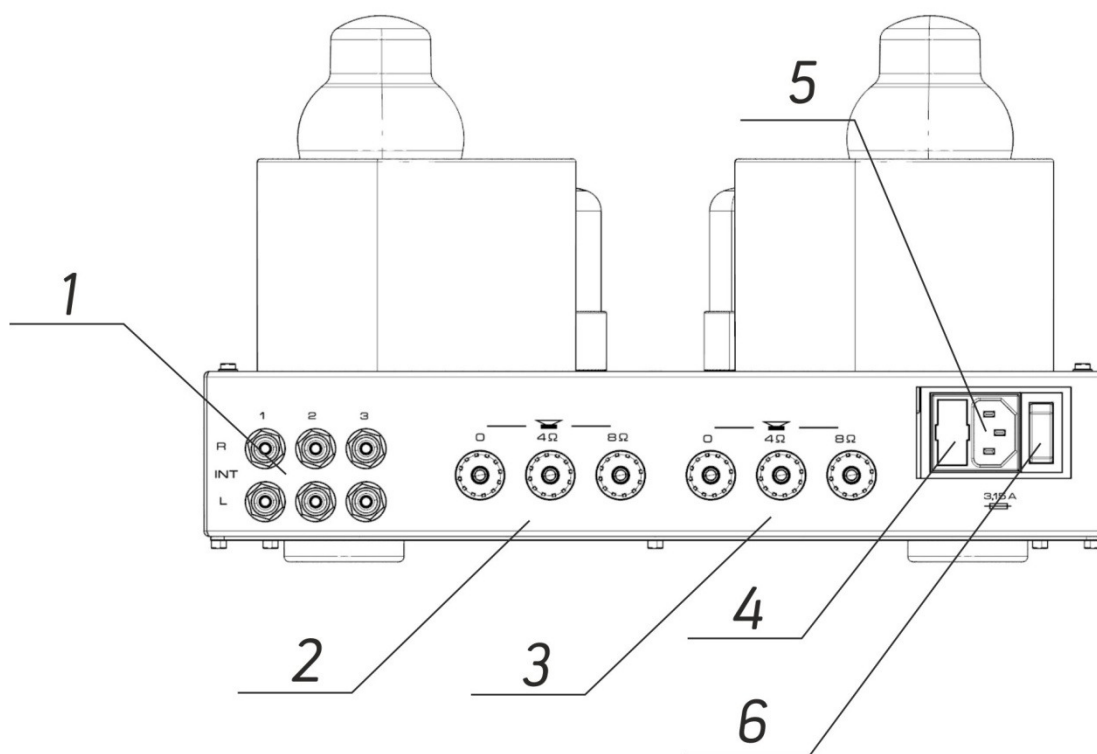

- 1) wejścia źródeł sygnału
- 2) wyjścia głośnikowe kanału prawego
- 3) wyjścia głośnikowe kanału lewego
- 4) oprawa bezpiecznika sieciowego
- 5) gniazdo przewodu zasilającego typu IEC
- 6) włącznik sieciowy

Powyższy rysunek przedstawia tylny panel wzmacniacza lampowego Fezz Audio Mira Ceti 2a3 wraz z opisem wejść i wyjść umożliwiającymi podłączenie pozostałych elementów Twojego systemu audio.



UWAGA – Aby uniknąć porażenia elektrostatycznego elementów wzmacniacza, przed dokonaniem połączeń należy dotknąć uziemionej powierzchni przewodzącej.



UWAGA – Wszystkich połączeń należy dokonywać przy odłączonym napięciu zasilania. Przed przystąpieniem do w/w czynności upewnij się, że wzmacniacz jest wyłączony.

Podłączenie systemu wykonaj po kolei stosując się do poniższych zaleceń.

KROK 1 / PODŁĄCZENIE KOLUMN GŁOŚNIKOWYCH

Sprawdź impedancję posiadanego zestawu głośnikowego. Podłącz przewody do odpowiednich zacisków znajdujących się na tylnym panelu wzmacniacza. Przewód czarny podłącz do czarnego zacisku we wzmacniaczu oznaczonego „0”. Przewód czerwony, w zależności od impedancji posiadanych kolumn – do zacisku oznaczonego 4Ω lub 8Ω. Jeśli impedancja Twojego zestawu głośnikowego to 6Ω - należy podłączyć czerwony przewód głośnikowy do zacisku 8Ω.

KROK 2 / PODŁĄCZENIE ŹRÓDEŁ SYGNAŁU

Podłącz źródła sygnału do wejść wzmacniacza IN1, IN2 lub IN3. Zwróć uwagę na właściwe podłączenie kanałów prawego (R) i lewego (L). Wybór źródła następuje poprzez obrót selektora wejść znajdującego się na przednim panelu wzmacniacza. W celu uzyskania najwyższej jakości brzmienia, sugerujemy użycie dedykowanych przewodów interconnect Fezz Audio z serii FAC 01.



UWAGA – W celu podłączenia gramofonu należy użyć zewnętrznego przedwzmacniacza gramofonowego MC/MM lub gramofonu z wbudowanym przedwzmacniaczem.

KROK 3 / PODŁĄCZENIE PRZEWODU ZASILAJĄCEGO

Podłącz przewód zasilający do gniazda IEC umieszczonego na tylnym panelu wzmacniacza. Wtyczkę przewodu podłącz do gniazda 220-230V 50/60 Hz. Podłączenie wzmacniacza do sieci o parametrach innych niż znamionowe może doprowadzić do jego trwałego uszkodzenia.

PIERWSZE URUCHOMIENIE I OBSŁUGA

Upewnij się, że wszystkie przewody zostały podłączone zgodnie z informacjami powyżej. Wybierz źródło sygnału za pomocą selektora znajdującego się na przednim panelu wzmacniacza Fezz Audio Mira Ceti 2a3. Ustaw potencjometr głośności na minimum. Włącz zasilanie wzmacniacza. Lampy zaczynają się żarzyć. Upewnij się, że źródło dźwięku jest włączone i stopniowo zwiększaj poziom głośności potencjometrem.

Obsługa wzmacniacza sprowadza się do regulacji siły głosu potencjometrem VOLUME oraz wyboru źródła dźwięku przełącznikiem SOURCE.

WYGRZEWANIE WZMACNIACZA

Wzmacniacz lampowy wymaga wstępnego wygrzania w celu osiągnięcia pełni swoich możliwości sonicznych. Związane jest to z czasem niezbędnym do stabilizacji parametrów elektrycznych lamp elektronowych. Stabilizacja ta następuje w sposób naturalny podczas odtwarzania muzyki w Twoim systemie audio.

Wstępne wygrzewanie wzmacniacza następuje po około 10 godzinach cichego odtwarzania muzyki. W czasie wstępnego wygrzewania wzmacniacza należy unikać krótkotrwałych okresów pracy. Powinien on pozostać włączony nie krócej niż 4-6h. Pełne możliwości soniczne ustalają się w czasie około 80-100 godzin odtwarzania muzyki na średnim poziomie głośności.

WYMIANA LAMP

Twój wzmacniacz wyposażony jest w układ auto-bias, w związku z tym pamiętaj aby używać tylko lamp 2a3 i 6sn7 lub ich bezpośrednich zamienników uprzednio dobranych w parę.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

KLATKA OCHRONNA LAMP I ALUMINIOWY PANEL FRONTOWY

Poniższe zdjęcie przedstawia prawidłowe ustawienie klatki ochronnej lamp we wzmacniaczu wyposażonym w aluminiowy panel frontowy.



WEJŚCIE HT (pre-in)

Dodatkowe wejście HT (pre-in) daje możliwość zastosowania wzmacniacza jako stereofonicznej końcówki mocy. Aby było to możliwe niezbędne jest posiadanie przedwzmacniacza z możliwością regulacji siły głosu lub amplitunera z wyjściem pre-out.



UWAGA – Nigdy nie podłączaj od wejścia HT (pre-in) źródeł takich jak odtwarzacz CD, DVD, Blu-Ray, DAC, streamer plików itp. Wejście HT (pre-in) przystosowane jest tylko i wyłącznie do użycia z urządzeniami wyposażonymi w regulację siły głosu.

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot umożliwia zdalne sterowanie siłą głosu.



MODUŁ Bluetooth

1. Przełączą źródło sygnału „SOURCE” we wzmacniaczu w pozycję „3”
2. Włącz transmisję Bluetooth w urządzeniu, z którego chcesz udostępniać muzykę, a następnie wyszukaj „CSRA64215” i sparuj oba urządzenia.
3. Aby sparować wzmacniacz z kolejnym źródłem sygnału Bluetooth zastosuj się do poniższych wskazówek:
 - wyłącz transmisję Bluetooth w dotychczas używanym urządzeniu
 - wyłącz wzmacniacz Fezz Audio Mira Ceti 2a3 na około minutę
 - ponownie włącz wzmacniacz Fezz Audio Mira Ceti 2a3
 - włącz transmisję Bluetooth w nowym urządzeniu, z którego chcesz udostępniać muzykę i wyszukaj „CSRA64215”. Sparuj oba urządzenia.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU AWARII

Jeśli Twój wzmacniacz nie działa właściwie to łatwo można wykryć i usunąć nieprawidłowości postępując się poniższą tabelą.

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Po przełączeniu włącznika sieciowego w pozycję ON wzmacniacz nie włącza się.	Przepalony bezpiecznik	Wymień bezpiecznik (3,15T) w gnieździe oznaczonym cyfrą (4) na 8 stronie niniejszej instrukcji.
	Niewłaściwie podłączony przewód sieciowy	Sprawdź czy wtyczka kabla zasilającego jest prawidłowo włożona do gniazda sieci elektrycznej i gniazda ozn. cyfrą (5) na 8 str. niniejszej instrukcji.
Dźwięk emitowany przez wzmacniacz jest zniekształcony, pojawił się przydźwięk (tzw. brum) lub trzaski w kolumnach.	Niewłaściwe obsadzenie lamp w podstawkach	Wyłącz wzmacniacz. Poczekaj do czasu wystygnięcia lamp. Sprawdź właściwe obsadzenie lamp w podstawkach i w razie potrzeby popraw ich pozycję.
	Jedna z lamp sterujących (6sn7) utraciła swoje nominalne parametry	Wyłącz wzmacniacz. Poczekaj do czasu ostygnięcia lamp. Zamień lampy sterujące pomiędzy kanałami. Ponownie włącz wzmacniacz. Jeśli niepożądane dźwięki przeniosą się do drugiego kanału skontaktuj się ze swoim sprzedawcą i poinformuj go o konieczności wymiany lampy.
	Jedna z lamp mocy (2a3) utraciła swoje nominalne parametry	Wyłącz wzmacniacz. Poczekaj do czasu ostygnięcia lamp. Zamień lampy mocy pomiędzy kanałami. Ponownie włącz wzmacniacz. Jeśli niepożądane dźwięki przeniosą się do drugiego kanału skontaktuj się ze swoim sprzedawcą i poinformuj go o konieczności wymiany pary lamp.
Transformator sieciowy pracuje głośno	Niska jakość zasilania (np. wahania napięcia lub występowanie składowej stałej)	Sugerujemy zastosowanie filtra składowej stałej lub kondycjonera napięcia.

Jeżeli wykonałeś powyższe czynności, a problem nie został rozwiązany napisz do nas (info@fezzaudio.pl). Nasi inżynierowie wskażą Ci najprostszy sposób abyś mógł nadal cieszyć najwyższą jakością dźwięku.

DANE TECHNICZNE

Typ:	Stereofoniczny wzmacniacz lampowy
Model:	Mira Ceti 2a3
Moc wyjściowa:	2x3W
Typ układu:	single-ended, klasa A
Impedancja wyjściowa:	4Ω/8Ω
Wejścia sygnałowe:	3xRCA + opcjonalnie 1xRCA (pre-in)
Zniekształcenia THD:	<0,25%
Pasma przenoszenia:	10Hz-56kHz (-3dB)
Pobór mocy:	90W
Bezpiecznik:	3,15T
Waga:	14 kg
Wymiary:	400x320x165mm
Lampy:	2x 2a3 / 2x 6sn7



Declaration of Conformity

Manufacturer: Toroidy.pl Transformatory L. Lachowski Sp.k.

Address: ul. Mazowiecka 20
16-001 Książyno
POLAND

I declare that the product:

Name: **Fezz Audio Vacuum tube amplifier**

Type: **Mira Ceti 2a3**

complies with the following European Union Council Directives and Standards relating to electromagnetic compatibility (EMC Directive 89/336/EEC) and the low voltage Directive (73/23/EEC).

This declaration of conformity is the result of an examination carried out in accordance with European Standards EN 50081-1, EN50082-1 and EN 60065 for low voltage, as laid down in Article 10 of the EMC Directive.



Książyno 01.03.2019

Lech Lachowski